


J-20

Perceuse horizontale à têtes multiples

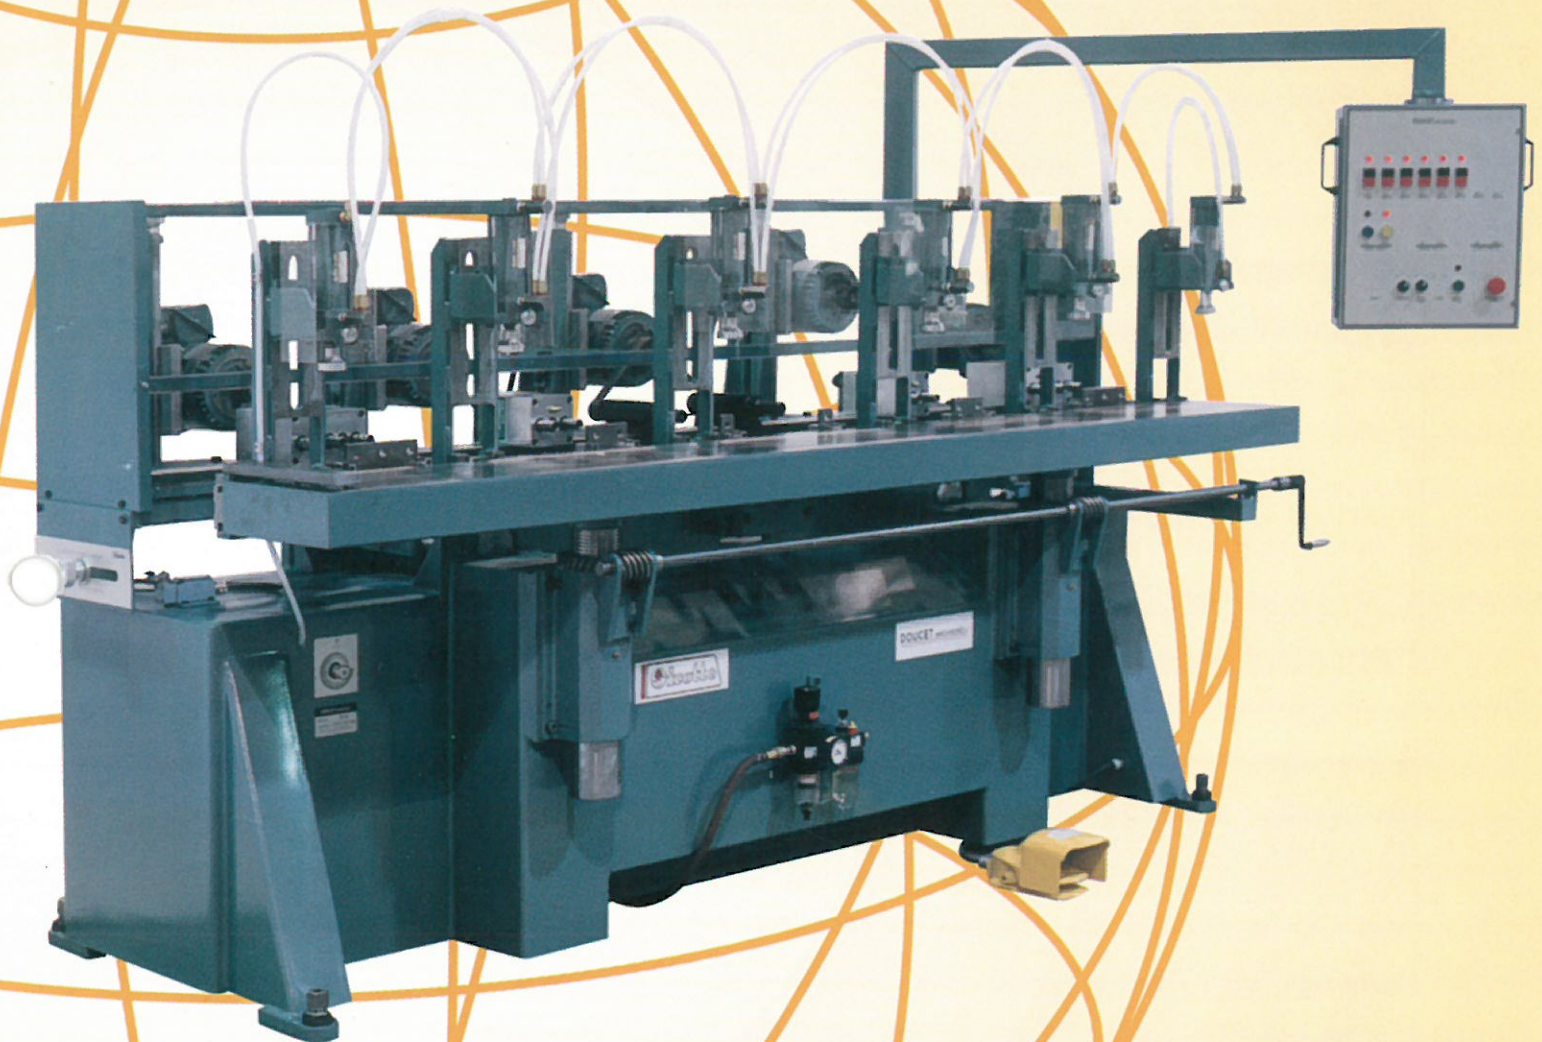

AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE

DOUCET MACHINERIES INC.


ISO 9001

DOUCET




La perceuse horizontale J-20 est bâtie autour d'une table en acier, à réglage vertical jusqu'à 2,5 pouces et d'un chariot de perçage dont le déplacement de l'arrière vers l'avant est actionné par un système hydraulique. Le chariot se déplace sur deux colonnes guides plaquées chrome. La profondeur de perçage d'une capacité de 6", est contrôlée par un interrupteur de fin de course et la vitesse d'avance peut être réglée par une valve de débit.


La J-20 est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8 ou 10 pieds.

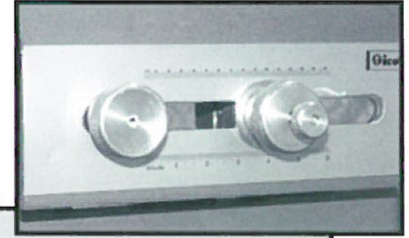

MODÈLE J-20		SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)	
SURFACE DE TRAVAIL		▶	2½" de largeur par la longueur de la table
DIMENSIONS DE LA TABLE		▶	12" de large X 48" de long, avec réglage vertical de 2½"
OPÉRATION		▶	Course unique
		▶	Réglage jusqu'à 6" de hauteur
		▶	Unité hydraulique 3 CV
		▶	Vitesse réglable
MONTAGE DES BROCHES		▶	Les broches et les moteurs sont montés sur la table fixée sur le bâti par 2 colonnes plaquées chrome, glissant dans 2 guides de fonte horizontaux.
BROCHES		▶	Quantité requise
		▶	1½" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½"
		▶	Vitesse de 2300 tours/min.
		▶	Entraînement par courroie dentée
		▶	Montées sur poutre à queue d'aronde pour ajustement facile
MOTEURS		▶	Quantité requise dépendant de la dimension de la machine
		▶	1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 phases, 60 cycles
GARDE		▶	Garde en plastique transparent
DIMENSIONS		▶	54" de hauteur, 54" de largeur, 48" de profondeur
POIDS		▶	Poids net approximatif: 2750 lbs – poids à l'expédition approximatif: 3000 lbs



ÉLÉMENTS OPTIONNELS	
DIMENSIONS	▶ Largeur de la machine et de la poutre de 60", 72", 84", 96" ou 120"
BROCHES	▶ 2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur ½"
	▶ 1½" ou 2" de diamètre avec mandrin «Jacobs», capacité de ½"
	▶ 1½" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de ½"
	▶ 1½" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 7/16" X14
MOTEURS	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts, 3 phases, 60 cycles
PIEDS DE RETENUE	▶ 3 pieds de retenue pneumatiques 2" dia., à pression réglable
POULIE FOLLE	▶ Disponible
GABARIT DE PERÇAGE	▶ Sur demande
GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

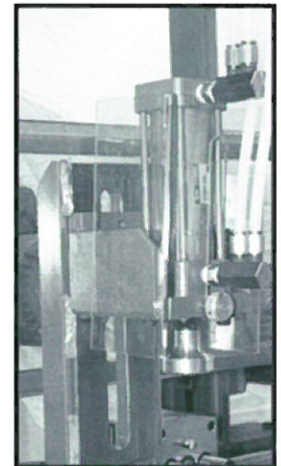

Distribué par:

DOUCET MACHINERIES INC

ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
✉ info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com