

HC-512MS

Toupie à arbre interchangeable et table coulissante

Interchangeable spindle moulder and sliding table

CARACTÉRISTIQUES

Bâti robuste et stable en acier.

Table coulissante, en fonte, avec glissement sur six(6) roulements à billes pour un déplacement de 940 mm en douceur et une utilisation longue durée.

Arbre interchangeable, fait d'un acier spécial, trempé et équilibré électroniquement; il garantit une absence absolue de vibrations.

Quatre(4) cerceaux inclus pour une grande possibilité de différentes configurations.

Volant indicateur avec poignée rétractable pour l'élévation de l'arbre.

Guide microajustable, en fonte massive et en aluminium profilé.

Guide sécuritaire avec doigts de protection mobiles permettant de fermer l'espace entre la tête et le guide.

Presseur avant ajustable et vitre de sécurité en polycarbonate.

Guide à onglets ajustable, en fonte massive, avec pied presseur, rallonge et butée.

Panneau de contrôle avec bouton inverseur, bouton d'arrêt d'urgence et afficheur lumineux de la vitesse de rotation de l'arbre.

Changement rapide et facile de la vitesse de rotation de l'arbre. Choix de cinq(5) vitesses: la vitesse configurée est affichée sur le panneau de contrôle.

OPTIONNEL

Arbres de différentes dimensions, collets et adaptateurs pour fers de toupie

Entraîneur



FEATURES

Heavy-duty rigid cast iron body.

Sliding table in cast iron gliding on six(6) adjustable ball bearings for smooth table travel of 37" and a long lasting use.

Interchangeable spindle, hardened, ground and electronically balanced spindle in special steel guarantees the absolute absence of vibrations.

Four(4) table rings included for lots of set-up possibilities.

Handwheel with indicator for spindle height.

Heavy cast iron, microadjustable, extruded aluminium fence assembly.

Safety guard with mobile protective fingers to close the space between the cutter head and the guide.

Adjustable front guide and polycarbonate security glass.

Adjustable heavy cast iron angle guide with pressure shoe, extension and stopper.

Control panel with inverter, emergency stop button and speed indicator.

Fast and easy spindle speed configuration. Choice of five(5) spindle speeds : the chosen speed will then show up on the control panel.

OPTIONAL


Different spindles sizes, collars, adaptors to use router bits

Power feeder

MACHINERIE H. FORTIER INC.

HOLYTEK
C A N A D A

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault G0Z 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643

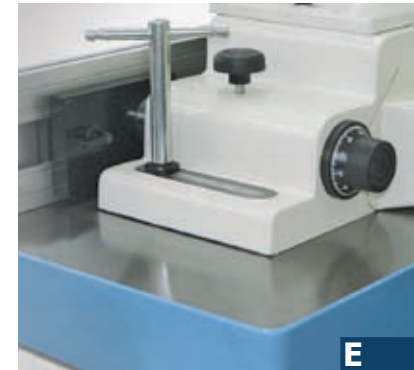

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS		HC-512MS
Moteur Motor		5 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 7,5 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 5 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 7,5 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Dimensions de la table Table dimensions		800 x 1000 mm 31,5" x 39,35"
Hauteur de la table Table height		900 mm 35,5"
Dimensions de la table coulissante Sliding table dimensions		1000 x 260 mm 39,35" x 10,25"
Déplacement de la table coulissante Working stroke of sliding table		940 mm 37"
Vitesses de l'arbre Spindle speeds		3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 RPM
Diamètre de l'arbre Spindle diameter		31,75(D) x 127(H) mm 1,25"(D) x 5"(H)
Rotation de l'arbre Rotation		avant et arrière forward and reverse
Déplacement vertical de l'arbre Spindle vertical stroke		140 mm 5,5"
Diamètre maximal de l'outil / Max. tool diameter Sous la table / Below table top Sur la table / Above table top		210 mm / 8,25" 335 mm / 13,125"
Diamètre interne des cerceaux de la table Internal diameter of table rings		72, 109, 154, 204 mm 2,8", 4,3", 6", 8"
Dimensions de la machine Machine dimensions		1230(L) x 1000(P) x 1340(H) mm 48"(L) x 39"(W) x 53"(H)
Dimensions de l'emballage Packing size		1140(L) x 940(P) x 1020(H) mm 45"(L) x 37"(W) x 40"(H)
Poids net Net weight		410 kg / 902 lb 410 KGs / 902 lbs.
Poids brut Gross weight		530 kg / 1166 lb 530 KGs / 1166 lbs.



A GUIDE À ONGLETS AJUSTABLE ET TABLE COULISSANTE
ADJUSTABLE ANGLE GUIDE AND SLIDING TABLE

B GUIDE SÉCURITAIRE AVEC DOIGTS DE PROTECTION MOBILES
SAFETY GUARD WITH MOBILE PROTECTIVE FINGERS

C PRESSEUR AVANT AJUSTABLE ET VITRE DE SÉCURITÉ
ADJUSTABLE FRONT GUIDE AND SECURITY GLASS

D ARBRE INTERCHANGEABLE ET QUATRE(4) CERCEAUX INCLUS
INTERCHANGEABLE GUIDE AND FOUR(4) TABLE RINGS INCLUDED

E GUIDE MICROAJUSTABLE
MICROADJUSTABLE FENCE

F PANNEAU DE CONTRÔLE
CONTROL PANEL

G VOLANT INDICATEUR POUR ÉLÉVATION DE L'ARBRE
HANDWHEEL WITH INDICATOR FOR SPINDLE HEIGHT

H OPTIONNEL
ARBRES DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, COLLETS ET ADAPTATEURS POUR FERS DE TOUPIE
OPTIONAL
DIFFERENT SPINDLES SIZES, COLLARS, ADAPTORS
TO USE ROUTER BITS